MascaradE

Classic

ВЕНЕЦИАНСКАЯ ШТУКАТУРКА

- ЭФФЕКТ ШЛИФОВАННОГО МРАМОРА
- ЭКОЛОГИЧНОЕ ПОКРЫТИЕ
- ПРЕВОСХОДНАЯ ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ
- ОБРАЗУЕТ ГЛЯНЦЕВУЮ ПОВЕРХНОСТЬ

CLASSIC - ВЕНЕЦИАНСКАЯ ШТУКАТУРКА С НАТУРАЛЬНЫМИ МРАМОРНЫМИ НАПОЛНИТЕЛЯМИ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ. ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ ПО ТРАДИЦИОННЫМ ИТАЛЬЯНСКИМ РЕЦЕПТУРАМ, ВОСПРОИЗВОДИТ ПОВЕРХНОСТЬ ШЛИФОВАННОГО МРАМОРА С ЕГО НЕПОВТОРИМЫМИ УЗОРАМИ, СТРУКТУРНЫМИ ПЕРЕХОДАМИ И ПРОЖИЛКАМИ. НЕ ТОЛЬКО СОЗДАЕТ ЦВЕТОВОЕ СХОДСТВО, НО И ПЕРЕДАЕТ ФАКТУРУ ПРИРОДНОГО КАМНЯ.

ФАКТУРА «ШЛИФОВАННЫЙ МРАМОР»

больше эффектов

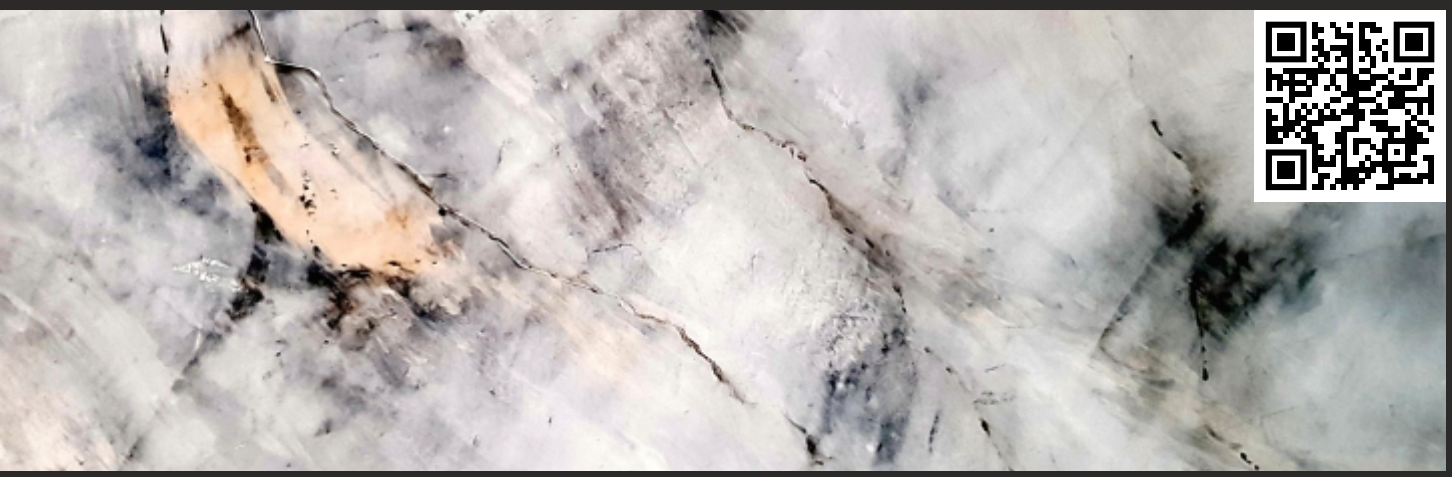

Шаг 1. Подготовка стены
Перед нанесением декоративного покрытия оштукатурьте и выровняйте поверхность, используя финишное шпатлевание.

Шаг 2. Грунтование
Нанесите грунт для поверхностей с нормальным водопоглощением.

Шаг 3. Подготовка материала
Перемешайте декоративный материал CLASSIC в ведре, при необходимости разбавив до требуемой вязкости водой (не более 5% от общей массы).

Шаг 4. Нанесение декоративных слоев
Вам потребуется несколько оттенков венецианской штукатурки CLASSIC. Используя венецианскую кельму, нанесите на всю поверхность основной оттенок материала. Все последующие слои наносите с интервалом 2-3 часа тонким слоем короткими или длинными мазками, формируя рисунок и прожилки. Существует второй способ создания рисунка. Для этого нанесите на кельму одновременно материал в нескольких оттенках и распределите его по поверхности хаотичными движениями. Разные оттенки местами перемешаются, а местами останутся нетронутыми. Первый и последний слои после высыхания обработайте наждачной бумагой №0 и протрите влажной тканью. Расход: 0,5-1,3 кг/м^2.

Шаг 5. Глянцевание
Заглянцуйте поверхность венецианской кельмой до зеркального состояния. Кельму держите почти параллельно поверхности. Без глянцевания поверхность останется матовой. Время высыхания: 24 часа.

Шаг 6. Нанесение воска и полировка
После высыхания декоративного покрытия CLASSIC при помощи венецианской кельмы нанесите очень тонким слоем воск MASCO WAX MascaradE, повторяя рисунок штукатурки. Хорошо разотрите. Через 12 часов отполируйте поверхность специальной рукавицей или шлифовальной машинкой, используя полировальную насадку «овчина». Расход: 100 г/м^2. Время высыхания: 1 час. Время полного высыхания: 12 часов.

СОПУТСТВУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ

Воск MASCO WAX, венецианская кельма, рукавица для полировки.

КОЛЕРОВКА И ФАСОВКА

Материал выпускается в базовом белом цвете.
Колеруется по каталогам MascaradE, RAL, NCS и другим.
Выпускается в ведрах по 7 и 15 кг.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	*белый*
pH	*7,5 - 9,0*
Время высыхания, ч	*1*
Время полного высыхания, ч	*24*
Морозостойкость при транспортировке, циклы	*не менее 5*
Рекомендуемая толщина нанесения, мм	*1*
Расход, кг/м^2	*0,5-1,3*
Температура эксплуатации, °С	*от +5 до +60*
Температура нанесения, °С	*от +5 до +35*
Стойкость пленки к статическому воздействию воды, ч	*не менее 24*
Применение	*для внутренних работ*