MascaradE

Fabula

ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ

- ЭФФЕКТ МОРОЗНОГО ИНЕЯ
- ЭКОЛОГИЧНОЕ ПОКРЫТИЕ
- ПРЕВОСХОДНАЯ ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ

FABULA - ДЕКОРАТИВНОЕ «ПЕСЧАНОЕ» ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА. СОЗДАЕТ ПРИЯТНУЮ БАРХАТИСТУЮ ПОВЕРХНОСТЬ, НАПОМИНАЮЩУЮ МОРСКОЙ ПЕСОК. ПРИ РАЗЛИЧНОМ ОСВЕЩЕНИИ ПЕРЛАМУТРОВЫЕ «ПЕСЧИНКИ» В СОСТАВЕ FABULA ПЕРЕЛИВАЮТСЯ КРАСИВЫМ БЛЕСКОМ. ПОЗВОЛЯЕТ СОЗДАВАТЬ В ИНТЕРЬЕРЕ ИЗЫСКАННЫЕ УЗОРЫ: ОТ МОДНОГО ЭФФЕКТА «ПЕРЛАМУТРОВЫХ ОБЛАКОВ» ДО ФАКТУРЫ ШЕЛКОВОЙ ПАРЧИ.

ФАКТУРА «ОБЛАКА» ИЛИ «МОРОЗНЫЙ ИНЕЙ»

больше эффектов

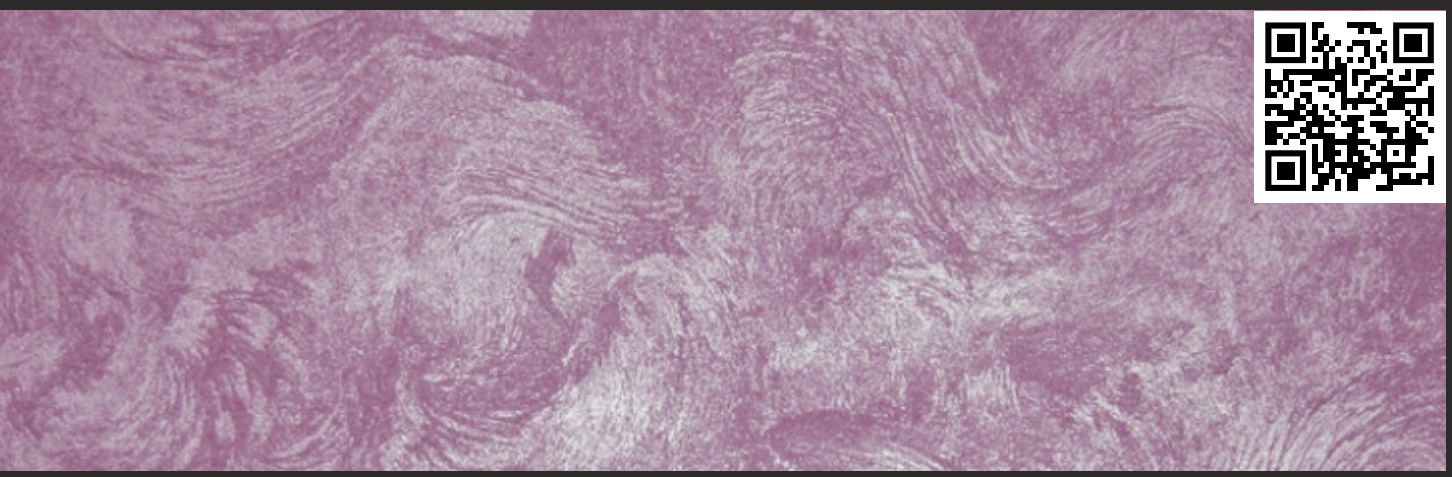

Шаг 1. Подготовка стены
Стена должна быть идеально ровной, гладкой, без видимых сколов, царапин и кратеров. Перед нанесением декоративного покрытия оштукатурьте и выровняйте поверхность, используя финишную шпатлевку.

Шаг 2. Грунтование
Перед нанесением материалов MascaradE обеспылите поверхность и обработайте ее укрепляющим грунтом БОЛАРС. Спустя 1 час нанесите велюровым валиком в 1 слой краску-грунт UNO DECOR MascaradE, заколерованную в тон декоративной штукатурки. Расход в 1 слой: 160 г/м^2. Время высыхания: 12 часов.

Шаг 3. Подготовка материала
Перемешайте декоративный материал FABULA в ведре, при необходимости разбавив до требуемой вязкости водой (не более 5% от общей массы).

Шаг 4. Нанесение декоративного слоя
Используя венецианскую кельму, нанесите тонким ровным слоем декоративное покрытие FABULA. Расход: 200-300 г/м^2.

Шаг 5. Формирование рисунка
Не дожидаясь высыхания слоя, сформируйте эффект: повторно пройдитесь по поверхности FABULA круглой кельмой, заглаживая ее круговыми движениями или «восьмерками». Время высыхания: 24 часа.

Шаг 6. Защита лаком
Велюровым валиком с коротким ворсом нанесите на поверхность защитный прозрачный лак MASCO RIFLESSI MascaradE. Расход в 1 слой: 100 г/м^2. Время высыхания до касания: 1 час. Время полного высыхания: 7 дней.

СОПУТСТВУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ

Краска UNO DÉCOR, лак MASCO RIFLESSI, велюровый валик, венецианская кельма, круглая кельма.

КОЛЕРОВКА И ФАСОВКА

Материал выпускается в двух базах: золото и серебро. Колеруется по каталогам MascaradE, RAL, NCS и другим. Выпускается в ведрах по 1 и 5 кг.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	база золото и серебро
pH	7,0 - 8,0
Время высыхания, ч	1
Время полного высыхания, ч	24
Морозостойкость при транспортировке, циклы	не менее 5
Рекомендуемая толщина нанесения, мм	0,5
Расход в один слой, кг/м^2	0,2 - 0,3
Температура эксплуатации, °С	от +5 до +60
Температура нанесения, °С	от +5 до +35
Стойкость к статическому воздействию воды, ч	не менее 24
Стойкость к мокрому истиранию и мытью	устойчиво к мытью с моющими средствами
Стойкость к мокрому истиранию и мытью при использовании лака	устойчиво к интенсивному мытью с моющими средствами
Применение	для внутренних работ