MascaradE

Marakesh

МАРОККАНСКАЯ ШТУКАТУРКА

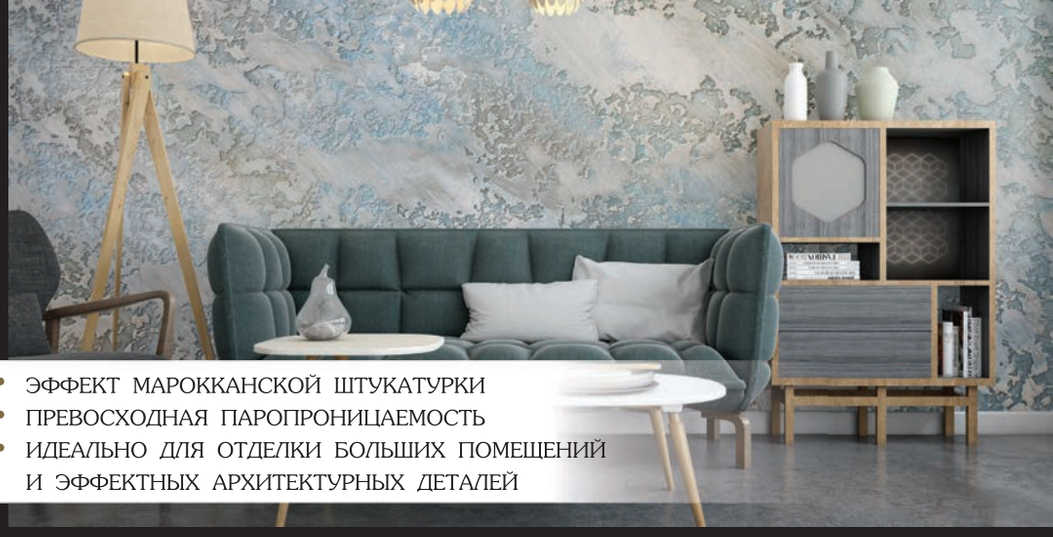

- ЭФФЕКТ МАРОККАНСКОЙ ШТУКАТУРКИ
- ПРЕВОСХОДНАЯ ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ
- ИДЕАЛЬНО ДЛЯ ОТДЕЛКИ БОЛЬШИХ ПОМЕЩЕНИЙ И ЭФФЕКТНЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ ДЕТАЛЕЙ

MARAKESH - ДЕКОРАТИВНОЕ ИНТЕРЬЕРНОЕ ПОКРЫТИЕ С ОСОБЫМ ГЛУБОКИМ РЕЛЬЕФОМ, ИМИТИРУЮЩЕЕ ТЕКСТУРУ ПОЛИРОВАННОГО ПОЛУДРАГОЦЕННОГО КАМНЯ. ИСПОЛЬЗУЯ MARAKESH СОВМЕСТНО С ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ VALENCIA, МОЖНО ДОСТИЧЬ ЭФФЕКТА СОСТАРЕННОГО КАМНЯ С ВКРАПЛЕНИЯМИ ЗОЛОТА.

ФАКТУРА «МАРОККАНСКАЯ ШТУКАТУРКА»

больше эффектов

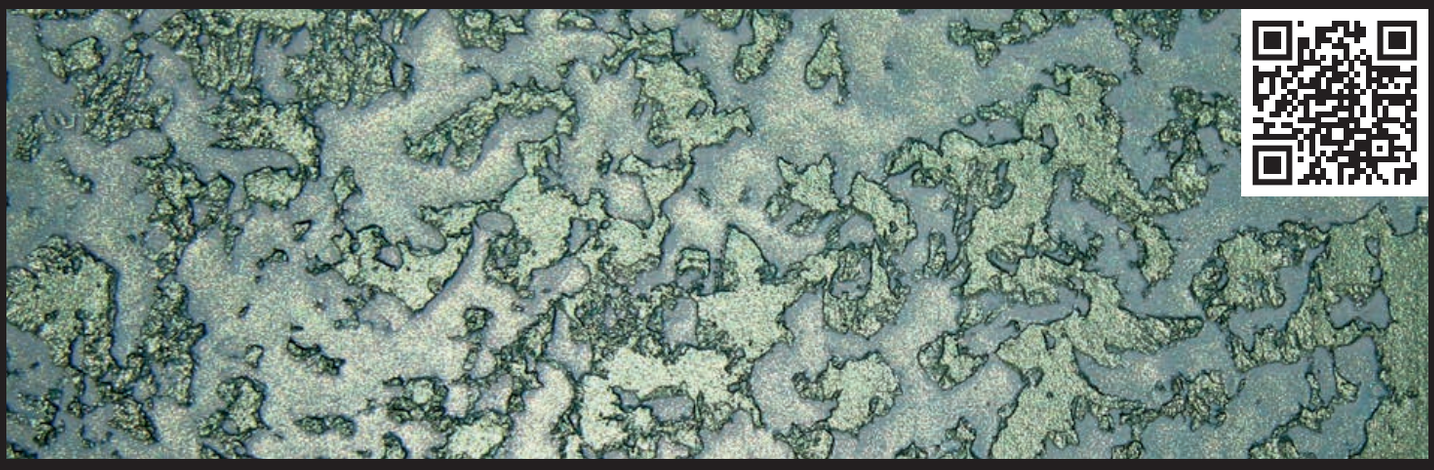

Шаг 1. Подготовка стены
Перед нанесением декоративного покрытия оштукатурьте и выровняйте поверхность, используя финишное шпатлевание.

Шаг 2. Грунтование
Прогрунтуйте стену грунтом, соответствующим типу поверхности (укрепляющим или глубокого проникновения).

Шаг 3. Подготовка материала
Перемешайте декоративный материал MARAKESH в ведре, при необходимости разбавив до требуемой вязкости водой (не более 5% от общей массы).

Шаг 4. Нанесение 1-го декоративного слоя
Нанесите покрытие MARAKESH при помощи венецианской кельмы на всю поверхность техникой шпатлевания. Расход: 600 г/м^2. Время высыхания: 12 часов.

Шаг 5. Нанесение 2-го декоративного слоя и создание фактуры
После высыхания 1-го слоя нанесите второй слой материала MARAKESH морской губкой методом тампонирования, оставляя на поверхности стены чуть вытянутые «барашки». Через 15-20 минут после нанесения 2го слоя, используя венецианскую кельму, загладьте поверхность, создавая эффект шлифованного камня. Можно слегка заглянцевать. Время высыхания: 24 часа.

Шаг 6. Декорирование и защита лаком
При помощи вискозной губки нанесите на всю поверхность декоративный лак «металлик» VALENCIA MascaradE. Расход: 100 г/м^2. Время высыхания: 1 час. Время полного высыхания: 24 часа.

СОПУТСТВУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ

Лак VALENCIA, велюровый валик, венецианская кельма, морская губка, вискозная губка.

КОЛЕРОВКА И ФАСОВКА

Материал выпускается в базовом белом цвете.
Колеруется по каталогам MascaradE, RAL, NCS и другим.
Выпускается в ведрах по 7 и 15 кг.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	*белый*
Время высыхания, ч	*2*
Время полного высыхания (до возможности мытья), ч	*24*
Морозостойкость при транспортировке, циклы	*не менее 5*
Рекомендуемая толщина нанесения (одного слоя), мм	*не более 1*
Расход на 2 слоя, кг/м^2	*0,6-1,0*
Температура эксплуатации, °С	*от +5 до +35*
Температура нанесения, °С	*от +5 до +35*
Стойкость к статическому воздействию воды, ч	*не менее 24*
Применение	*для внутренних работ*