MascaradE

Masco Craquelure

КРАКЕЛЮРНЫЙ ЛАК

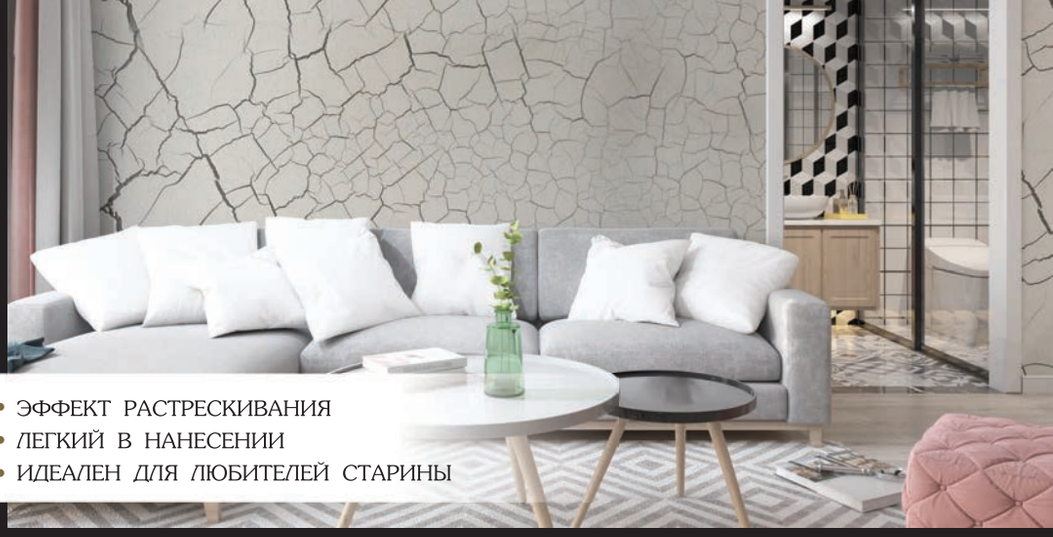

- ЭФФЕКТ РАСТРЕСКИВАНИЯ
- ЛЕГКИЙ В НАНЕСЕНИИ
- ИДЕАЛЕН ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ СТАРИНЫ

MASCO CRAQUELURE - ДЕКОРАТИВНЫЙ КРАКЕЛЮРНЫЙ ЛАК НА АКРИЛОВОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ. СОЗДАЕТ НА ПОВЕРХНОСТИ ОРИГИНАЛЬНЫЕ ТРЕЩИНЫ, СКВОЗЬ КОТОРЫЕ ВИДЕН ОСНОВНОЙ ТОН. ПРИДАЕТ ПОКРЫТИЮ БЛАГОРОДНЫЙ, ЕСТЕСТВЕННО СОСТАРЕННЫЙ ВИД. ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ПОКЛОННИКОВ ВИНТАЖНОГО СТИЛЯ.

ФАКТУРА «КРАКЕЛЮР»

больше эффектов

Шаг 1. Подготовка стен
Подготовьте стены как под окраску, используя финишное шпатлевание, после чего нанесите грунт для поверхностей с нормальным водопоглощением.

Шаг 2. Создание подложки
На подготовленную поверхность в качестве подложки нанесите велюровым валиком лак «металлик» VALENCIA MascaradE. Расход: 100 г/м². Время высыхания: 2 часа.

Шаг 3. Нанесение кракелюрного лака
Спустя 2 часа, используя плоскую кисть или валик, нанесите равномерным слоем кракелюрный лак MASCO CRAQUELURE. Характер и направление последующего рисунка трещин зависят от способа нанесения и направления мазков. Расход: 100 г/м². Время высыхания: 1 час.

Шаг 4. Нанесение верхнего декоративного слоя
Не позднее, чем через 24 часа после нанесения лака MASCO CRAQUELURE, используя венецианскую кельму, нанесите на всю поверхность штукатурку CLASSIC техникой шпатлевания. Чем больше толщина слоя штукатурки, тем более крупными будут трещины. Не наносите штукатурку дважды на одно и то же место, так как верхний слой начинает трескаться уже во время высыхания. Расход: 250 г/м². Время высыхания: 24 часа.

Шаг 5. Защита лаком
Используя валик, через 24 часа нанесите прозрачный лак-невидимку MASCO RIFLESSI для придания поверхности защитных свойств. Расход: 100 г/м². Время высыхания: 6 часов. Время полного высыхания: 7 дней.

СОПУТСТВУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ

Лак "металлик" VALENCIA, краска UNO DECOR, венецианская штукатурка CLASSIC, лак MASCO RIFLESSI, велюровый валик, плоская кисть, венецианская кельма

КОЛЕРОВКА И ФАСОВКА

Материал выпускается в прозрачной базе, в двух видах: под краску и под венецианскую штукатурку.
Выпускается в ведрах по 0,9 кг.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	прозрачный
pH	7,0 - 8,0
Время высыхания, ч	1
Время полного высыхания, ч	24
Морозостойкость при транспортировке	не морозостойкий
Рекомендуемая толщина нанесения, мм	0,5
Расход в один слой, кг/м²	0,1-0,3
Температура эксплуатации, °С	от +5 до +60
Температура нанесения, °С	от +5 до +35
Применение	для внутренних работ