




Mascarade

www.mascarade.ru



Фактуры

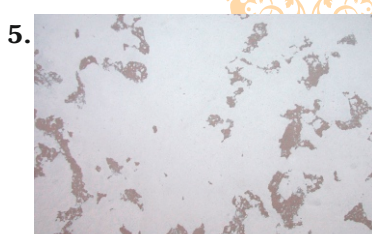

акриловая декоративная штукатурка

«Traverto Sol»

"Traverto Sol" – натуральная известковая декоративная штукатурка с мелкой степенью зернистости. Используется для выравнивания и отделки поверхностей с эффектом «бархатного», отполированного мрамора. Передает рисунок и фактуру натурального камня «травертин». Окончательный эффект особенно приятен, поскольку обработанная поверхность принимает мягкий и патинированный вид, типичный для известковых отделочных покрытий. Является прекрасным натуральным агентом против плесени и грибков, имеет отличную устойчивость к щелочам. Наносится на оштукатуренные (известковые, гипсовые, цементные), гипсокартонные поверхности. Выпускается в базовом белом цвете, колеруется универсальными или водно-дисперсионными пигментными пастами по каталогу «Mascarade». (Также может колероваться в ненасыщенные цвета по каталогам БОЛАРС, RAL, NCS, MONICOLOR NOVA и др.) Применяется для наружных и внутренних работ.

Преимущества

- Содержание извести – отражает экологическую чистоту материала, т.к. являясь природным фильтром, улучшает качество воздуха в помещении.
- Не токсична.
- Превосходная паропроницаемость.
- Исключает появление плесени и грибка.

Область применения

Идеально подходит для декоративной отделки больших помещений и залов, холлов, коридоров, а также для декорирования интерьера и фасадов зданий.

Подготовка основания

Нанесение производить по сухой и чистой поверхности. Основание должно быть очищено от грязи, пыли, отстающих частиц, солевых пятен. Покрытия на основе органических растворителей (масляные шпатлевки, краски и др.) должны быть удалены механическим способом. Декоративное покрытие наносится на оштукатуренные и отштукатуренные минеральные поверхности. Для создания ровной и гладкой поверхности рекомендуется использовать при отделке помещений шпатлевку "Гипс-эластик", при отделке фасадов шпатлевку "Фасадная финишная". После высыхания, через 24 часа, необходимо загрунтовать поверхность грунтом "Укрепляющий". Штукатурку «Traverto Sol» наносить после полного высыхания грунта не ранее, чем через 2 часа. Остаточная влажность основания должна быть не более 10%.

Нанесение

Перед нанесением штукатурку необходимо перемешать миксером до однородного состояния. Материал готов к применению, при необходимости можно разбавить водой до 5%. Наносить в два слоя кельмой из нержавеющей стали с закругленными углами и фаской. Первый слой материала наносится максимально равномерно по всей поверхности слоем около 1мм. Второй слой наносится через 8-12 часов после первого. Рисунок фактуры формируется во время нанесения второго слоя. В зависимости от выбранного декоративного рисунка нанесение производится металлической кельмой или морской губкой.

1. Эффект «Травертин». Второй слой штукатурки наносится кельмой ровным слоем. Далее необходимо дать подсохнуть несколько минут (около 15 минут, зависит от влажности помещения, важно чтобы штукатурка была матовая). Затем длинным ребром кельмы сделать «продирь». Примерно через 5-10 минут, дав немного подсохнуть, штукатурку необходимо загладить кельмой, немного заглянцовывая выступающую поверхность.

2. Эффект «Карта мира». Необходимо нанести штукатурку островками, напоминаящими материки карты мира. Заглянцевать выступающие части.

3. Эффект «Иней». Второй слой наносится морской губкой методом «тампонирования». После просыхания выступающих частей примерно около 15 минут, аккуратно пригладить кельмой. Второй финишный слой штукатурки в независимости от метода нанесения наносится на поверхность стен «от угла до угла» без перерыва, чтобы избежать стыков.

Для придания дополнительного декоративного эффекта и водоотталкивающих свойств на готовую поверхность после высыхания второго слоя (через 24 часа) рекомендуется нанести полупрозрачные лессирующие материалы - матовый декоративный лак «Masco Matte», декоративное покрытие с металлизированным эффектом «Valencia» или декоративный воск «Masco Wax», который представлен в 4 базах: бесцветный, серебро, золото, бронза.

Нанесение лаков производить кистью, губкой, кельмой или резиновым шпателем «на сдир» в зависимости от желаемого эффекта.

Для удобства и простоты работы, перед нанесением лаков «Masco Matte» и «Valencia» рекомендуется нанесение одного бесцветного слоя лака «Masco Matte», это дает возможность дольше работать с покрытием и избежать «стыков». При использовании лессирующих лаков нескольких цветов технология нанесения может предусматривать как многослойное нанесение с тщательной просушкой между слоями (не менее 6 часов), так и нанесение нескольких цветов одновременно. От нанесения финишных слоев зависит рисунок покрытия, поэтому нужно, чтобы эту часть работы выполнял один мастер. Во избежание различий в оттенке при отделке сплошной поверхности рекомендуется применять материал одной партии. В случае если приходится применять материал разных партий, рекомендуется окрасить места стыков смесью новой и старой партий в соотношении 1:1.



Mascarade

www.mascarade.ru



Технические характеристики

«Traverto Sol»

Цвет	Белый, колеруется по каталогу Mascarade, (также может колероваться в ненасыщенные цвета по каталогам БОЛАРС, RAL, NCS, MONICOLOR NOVA и др.).
Время высыхания до касания, ч	2-4 (при температуре 20°C и влажности 65%
Время полного высыхания (до возможности мытья), ч	20-25 дней
Стойкость пленки к статическому воздействию воды, ч, не менее	24
Морозостойкость, циклы, не менее	5
Рекомендуемая толщина нанесения, мм, не более	1-2 мм (на 2 слой)
Расход, кг/м ²	0,8-1,3 (на 2 слоя в зависимости от способа нанесения)
Температура эксплуатации, °С	от -40 до +60

Условия проведения работ

Штукатурку следует применять при температуре окружающего воздуха не ниже +5°C и не выше +35°C и влажности не более 80%. По окончании работы инструменты промыть водой. Не допускается нанесение штукатурки в дождливую, ветреную погоду, в присутствии поверхностного конденсата и при температуре основы ниже +5°C. Защищать поверхность от атмосферных осадков не менее 2-3 дней, т.е. до тех пор, пока не закончится стадия «схватывания» извести, и не начнется стадия затвердения. Указанные временные характеристики действительны при температуре окружающей среды +20°C, относительной влажности воздуха не более 65%, при других температурно-влажностных условиях могут изменяться.

Транспортировка и хранение

Хранить в плотно закрытой таре при температуре окружающего воздуха от +5°C до +35°C. Беречь от воздействия тепла, прямых солнечных лучей и влаги. Допускается замораживание-размораживание до 5 циклов, без вскрытия первичной упаковки. Размораживание проводить при комнатной температуре в оригинальной таре. Гарантийный срок хранения - 12 месяцев со дня изготовления без нарушения упаковки производителя.

Меры безопасности

Покрытие пожаро-взрывобезопасно. Для защиты кожи и рук использовать спецодежду и перчатки. Работы проводить в проветриваемом помещении. Для защиты органов дыхания применять респираторы, для защиты органов зрения использовать защитные очки. При попадании в глаза промыть водой. Использованную тару утилизировать в специальные контейнеры.

БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ.

Упаковка – пластиковое ведро – 7 и 15 кг.



ООО «БОЛАРС-Маркетинг»
горячая линия: 8-800-100-71-17
www.mascarade.ru