MascaradE

Traverto Acrylic

ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ

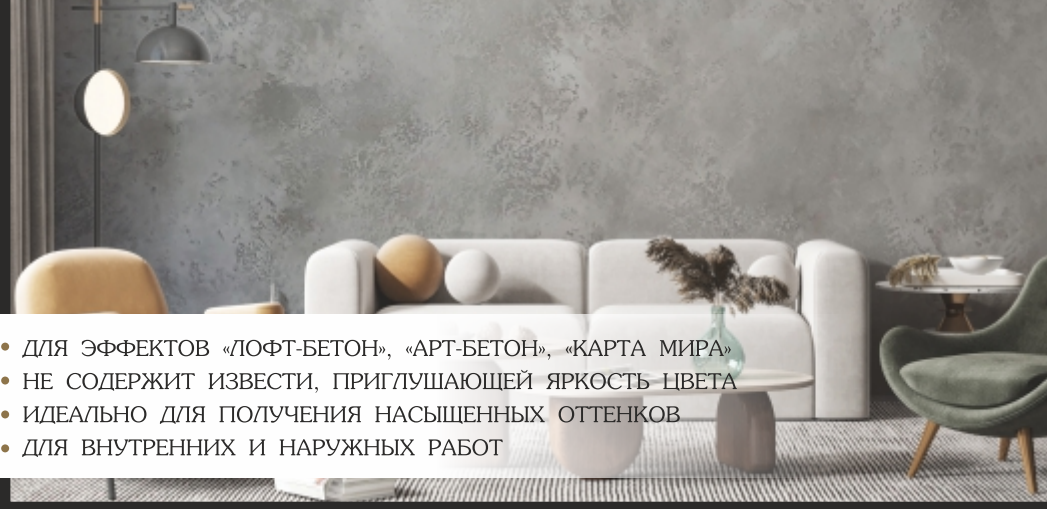

- ДЛЯ ЭФФЕКТОВ «ЛОФТ-БЕТОН», «АРТ-БЕТОН», «КАРТА МИРА»
- НЕ СОДЕРЖИТ ИЗВЕСТИ, ПРИГЛУШАЮЩЕЙ ЯРКОСТЬ ЦВЕТА
- ИДЕАЛЬНО ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ НАСЫЩЕННЫХ ОТТЕНКОВ
- ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ

TRAVERTO ACRYLIC – МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА НА АКРИЛОВОЙ ОСНОВЕ. В ОТЛИЧИЕ ОТ ШТУКАТУРОК-ТРАВЕРТИНОВ НА ИЗВЕСТКОВОЙ ОСНОВЕ, ДАННОЕ ПОКРЫТИЕ НЕ СОДЕРЖИТ ИЗВЕСТИ, ПРИГЛУШАЮЩЕЙ ЯРКОСТЬ ЦВЕТА. ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ В СЛУЧАЯХ, КОГДА НУЖНО ПОЛУЧИТЬ НАСЫЩЕННЫЕ ИЛИ ТЕМНЫЕ ОТТЕНКИ. ИМЕЕТ ЭКОЛОГИЧНЫЙ СОСТАВ И ПРЕВОСХОДНУЮ ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ. ГОТОВОЕ ПОКРЫТИЕ УСТОЙЧИВО К МЫТЬЮ. МОЖЕТ ПРИМЕНЯТЬСЯ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ И НАРУЖНОЙ ОТДЕЛКИ.

ФАКТУРА «МОЛОДОЙ БЕТОН»

больше эффектов

Шаг 1. Подготовка стены
Основание должно быть очищено от грязи, пыли, отстающих частиц, солевых пятен. Покрытия на основе органических растворителей (масляные шпатлевки, краски и др.) удалить механическим способом. Декоративное покрытие наносится на оштукатуренные и отшпатлёванные минеральные поверхности.

Шаг 2. Грунтование
Поверхности обработайте грунтом (укрепляющим или глубокого проникновения – в зависимости от типа основания). После высыхания грунта, не ранее чем через 2 часа, нанесите валиком на поверхность краску-грунт MascaradE PRIMO DECOR. Расход в 1 слой: 350-450 г/кв.м. Время высыхания: 1 час. Время полного высыхания: 24 часа.

Шаг 3. Подготовка материала
Перед нанесением перемешайте штукатурку в ведре миксером до однородного состояния, при необходимости разбавив водой не более 2% от массы материала.

Шаг 4. Нанесение первого слоя
Нанесите материал TRAVERTO ACRYLIC на подготовленную поверхность кельмой из нержавеющей стали с закругленными углами и фаской в 1 слой на сдир. Расход: 0,6 кг/м². Время высыхания: 24 часа.

Шаг 5. Нанесение второго слоя и создание фактуры
Через 24 часа нанесите второй слой материала кельмой ровным слоем на сдир. Создайте фактуру при помощи жесткой щетки. Спустя 30 минут пригладьте слой кельмой. Расход: 0,4-0,6 кг/м². Время высыхания: 24 часа.

Шаг 6. Лессировка
Через 24 часа при помощи вискозной губки нанесите на покрытие лессирующий лак MascaradE MASCO MATTE в выбранном оттенке. Не давая высохнуть лаку, протрите поверхность влажной вискозной губкой. Работайте небольшими участками, чтобы избежать стыков. Расход в 1 слой: 50 г/кв.м. Время высыхания: 24 часа.

СОПУТСТВУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ

Краска-грунт PRIMO DECOR, велюровый валик, венецианская кельма, жесткая щетка, лессирующий лак MASCO MATTE, вискозная губка.

КОЛЕРОВКА И ФАСОВКА

Выпускается в базовом белом цвете, колеруется универсальными или водно-дисперсионными пигментными пастами по каталогам MascaradE, RAL, NCS, MONICOLOR NOVA и др.
Выпускается в ведрах по 7 и 15 кг.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	*белый*
Время высыхания до касания, ч	*2-4*
Время полного высыхания, суток	*28*
Морозостойкость при транспортировке, циклы	*5*
Рекомендуемая толщина нанесения (1 слой), мм	*1-2*
Расход, кг	*0,7*
Температура эксплуатации, °С	*от -40 до +60*
Температура нанесения, °С	*от +5 до +35*
Стойкость к мокрому истиранию и мытью	*мытье с моющими средствами*
Применение	*для внутренних и наружных работ*

Traverto Acrylic

ДЕКОРАТИВНОЕ
ПОКРЫТИЕ

ФАКТУРА «МЕРКУРИЙ»

больше эффектов

Шаги 1-3. Подготовка
Повторите шаги 1-3, описанные в инструкции к эффекту «Молодой бетон».

Шаг 4. Нанесение первого слоя
Нанесите материал TRAVERTO ACRYLIC на подготовленную поверхность кельмой из нержавеющей стали с закругленными углами и фаской в 1 слой на сдир. Расход: 0,6 кг/м². Время высыхания: 24 часа.

Шаг 5. Нанесение второго слоя и создание фактуры
Через 24 часа нанесите второй слой материала при помощи морской губки методом тампонирования, оставляя на поверхности стены чуть вытянутые «барашки». Спустя 30 минут пригладьте выступающие верхушки кельмой. Расход: 0,3-0,4 кг/м². Время высыхания: 24 часа.

Шаг 6. Лессировка
На высохшее покрытие нанесите лессирующий лак MascaradE MASCO MATTE, используя вискозную губку. Легкими движениями уберите излишки лака и потеки. Для более тонкой лессировки смочите губку водой. Спустя 1 час при помощи вискозной губки выборочно нанесите второй оттенок лака MASCO MATTE, размывая границы цветовых стыков влажной губкой. Расход в 1 слой: 50 г/кв.м. Время высыхания между слоями: 1 час. Полное высыхание: через 7 дней.

ФАКТУРА «СОСТАРЕННЫЙ БЕТОН»

больше эффектов

Шаги 1-3. Подготовка
Повторите шаги 1-3, описанные в инструкции к эффекту «Молодой бетон».

Шаг 4. Нанесение декоративного слоя
Нанесите материал TRAVERTO ACRYLIC на подготовленную поверхность кельмой из нержавеющей стали с закругленными углами и фаской в 1 слой. Расход: 0,8-1,0 кг/м².

Шаг 5. Создание фактуры
Не дожидаясь высыхания слоя, пригладьте материал кистью в разных направлениях. Время высыхания: 24 часа.

Шаг 6. Лессировка
Через 24 часа при помощи кисти или вискозной губки нанесите на покрытие лессирующий лак MascaradE MASCO MATTE. Не давая высохнуть лаку, протрите поверхность влажной вискозной губкой, убирая следы от кисти. Работайте небольшими участками, чтобы избежать стыков. Расход в 1 слой: 50-100 г/кв.м.