



Подготовьте перед началом работы

- Краску-грунт PRIMO DECOR,
- Велюровый валик,
- Декоративную моделирующую штукатурку MINERAL ART,
- Лессирующий лак MASO MATTE трех оттенков (бежевый, коричневый и черный),
- Правило и шпатель для разметки досок,
- Венецианскую кельму,
- Жесткую щетку, пару узких жестких кистей и плоскую малярную кисть для создания текстуры,
- Художественную кисть,
- Вискозную губку.

ШАГ 1. Подготовка поверхности

Перед нанесением декоративного покрытия оштукатурьте и выровняйте поверхность. Стена должна быть ровной, гладкой, без крупных сколов и кратеров. Мелкие неровности и сколы допустимы.

ШАГ 2. Грунтование

Для лучшего сцепления штукатурки с поверхностью нанесите велюровым валиком в 1 слой краску-грунт MascaradE PRIMO DECOR. Для создания равномерной структуры раскатывайте валик в перекрестных направлениях. В труднодоступных местах используйте кисть. Расход в 1 слой: 350-450 г/кв.м. Время полного высыхания: 24 часа.

ШАГ 3. Подготовка материала

Перемешайте декоративное покрытие в ведре, при необходимости разбавив до требуемой вязкости водой (не более 5% от общей массы).

ШАГ 4. Нанесение декоративного слоя и создание текстуры дерева


При помощи кельмы нанесите штукатурку MINERAL ART на всю поверхность ровным слоем на толщину 1-2 мм (максимально штукатурка MINERAL ART может наноситься до 5-10 мм). Не дожидаясь высыхания, сформируйте волокнистую структуру дерева обычной жесткой щеткой, пройдясь ею по всей длине будущих досок. Расход: 1,0-2,5 кг в зависимости от выбранной толщины слоя.

ШАГ 5. Формирование сучков и шляпок гвоздей

При помощи двух узких жестких кистей сформируйте сучки разных размеров. Для этого приложите кисть торцом к стене и, не смещая ее, прокрутите на 360 градусов. Старайтесь, чтобы сучки не попадали на будущий стык досок. Сформируйте изменение структуры древесины вокруг сучки, пройдя узкой стороной плоской малярной кисти с обеих сторон сучка вдоль размеченных «волокон» древесины, как бы огибая сучок. Излишки материала убирайте (выравнивайте) жесткой щеткой, которой создавали начальную фактуру.

ШАГ 6. «Нарезка» досок и создание трещин

Когда поверхность слегка прихватится, приложите правило и разлините доски узкой стороной шпателя. Не стремитесь создать аккуратную четкую линию. Через полчаса, когда поверхность подсохнет и перестанет тянуться за шпателем, прочертите узкой стороной шпателя трещины от сучков, у стыков и вдоль всей доски. Наметьте следы от забитых гвоздей торцом любой трубочки или корпуса шариковой ручки. Дайте штукатурке высохнуть в течение 24 часов.

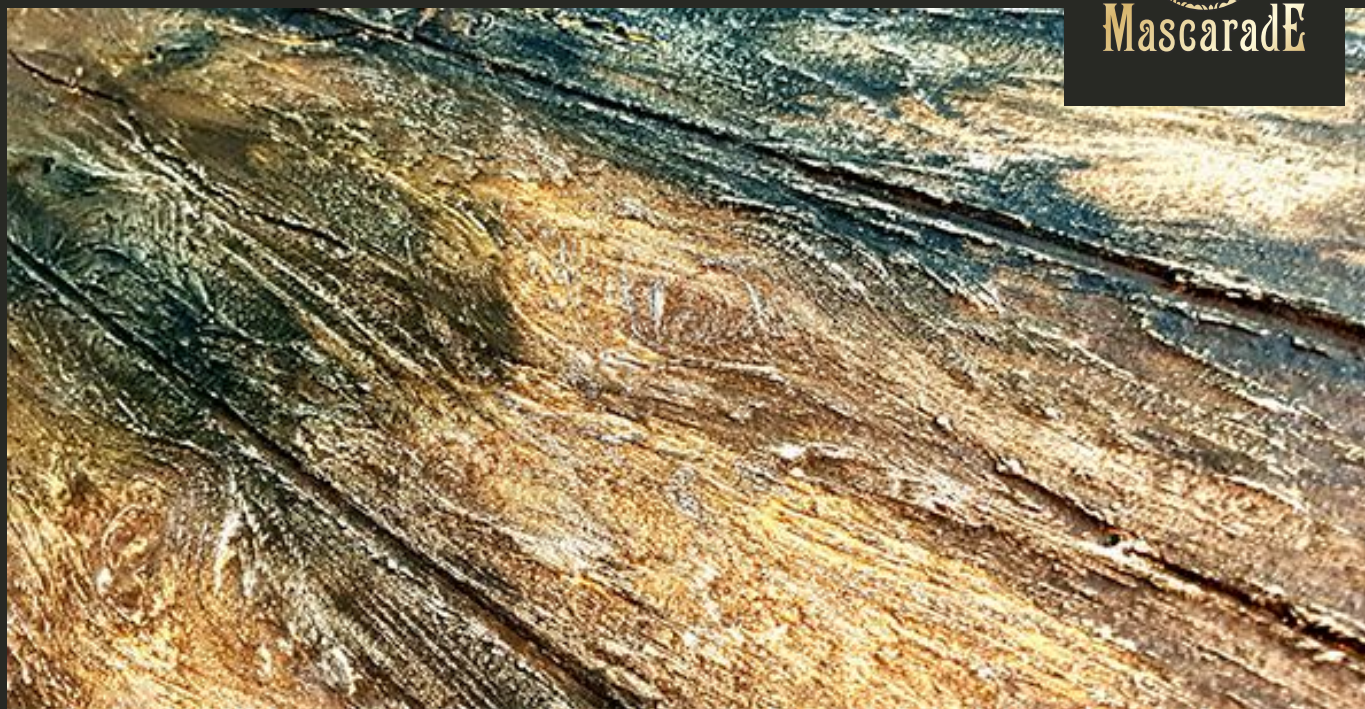

ШАГ 7. Подготовка под лессировку

После того, как штукатурка высохла, необходимо пройти по поверхности шпателем и затем наждачной бумагой №180, убирая слишком выступающие и царапающие частицы высохшего материала. Работайте до момента, пока поверхность не перестанет царапать ладонь.

ШАГ 8. Базовая лессировка

Обеспыльте поверхность. При помощи жесткой узкой кисти нанесите на всю поверхность самый светлый (бежевый) оттенок лака MASCO MATTE, стараясь заполнить все неровности и углубления, не оставляя белых незакрашенных участков.

Мокрой вязкой губкой легкими движениями уберите излишки лака и потеки. Расход: 100-200 г/кв.м. Время высыхания: 1 час.

ШАГ 9. Финишная лессировка

Спустя час после нанесения бежевого цвета узкой жесткой кистью нанесите в швы, трещины, сучки темно-коричневый оттенок лака MASCO MATTE. Мокрой вязкой губкой разотрите его по поверхности от углублений (швов, сучков, трещин) к центру, формируя градиент (растяжку цвета от темного к светлому). Работайте аккуратно, не оставляя слишком насыщенных участков.

Не дожидаясь высыхания коричневого лака, маленькой кистью (можно использовать обычную художественную) нанесите черный оттенок лака в швы и гвозди. Наносите лак тонко по швам, не растягивая по всей поверхности, и разносите в стороны влажной губкой легкими движениями, избегая сильного нажима.

Дайте лаку немного подсохнуть и еще раз пройдитесь влажной губкой уже по всей поверхности, убирая цветовые переходы и придавая лессировке естественность. Расход: 100-200 г/кв.м. Время высыхания до касания: 1 час. Полное высыхание — 7 дней.

Декоративное покрытие MascaradE	Толщина нанесения	Расход на кв.м*	Время высыхания
Краска-Грунт PRIMO DECOR	0,5 мм	350-450 г	24 часа
Штукатурка MINERAL ART	0,5-10 мм	1,0-2,5 кг	24 часа
Лессирующий лак MASCO MATTE	0,2 мм	100-200 г	1 час (полное - 7 дней)

* Расход зависит от впитываемости и фактуры основания, а также от способа нанесения