




Mascarade

Masco Wax

ДЕКОРАТИВНЫЙ ВОСК

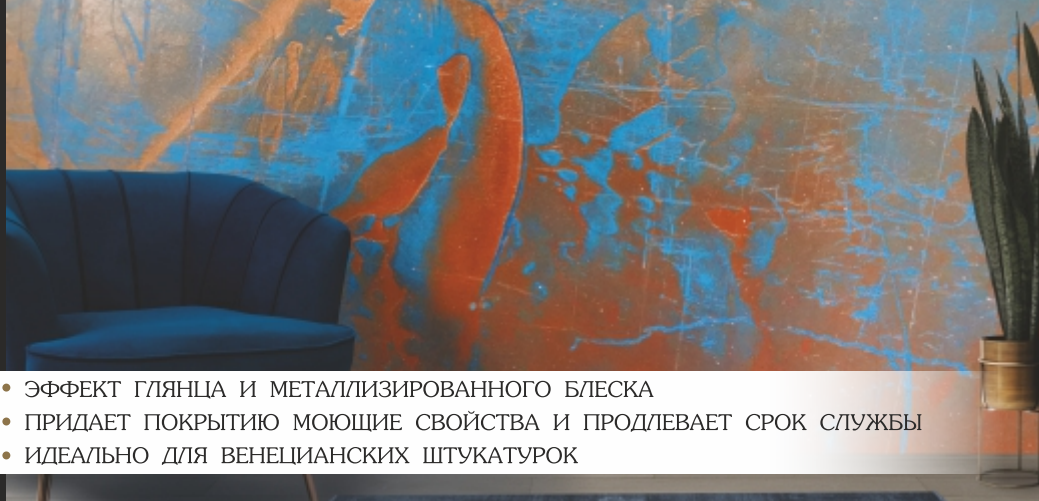

- ЭФФЕКТ ГЛЯНЦА И МЕТАЛЛИЗИРОВАННОГО БЛЕСКА
- ПРИДАЕТ ПОКРЫТИЮ МОЮЩИЕ СВОЙСТВА И ПРОДЛЕВАЕТ СРОК СЛУЖБЫ
- ИДЕАЛЬНО ДЛЯ ВЕНЕЦИАНСКИХ ШТУКАТУРОК

MASCO WAX - ДЕКОРАТИВНЫЙ ВОСК ДЛЯ ФИНИШНОЙ ОТДЕЛКИ СТЕН, ПОТОЛКОВ, КОЛОНН, ФРИЗОВ И ДРУГИХ АРХИТЕКТУРНЫХ ДЕТАЛЕЙ ИНТЕРЬЕРА, В ТОМ ЧИСЛЕ, В ПОМЕЩЕНИЯХ С ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ. НАНОСИТСЯ ПОВЕРХ ФИНИШНОГО СЛОЯ ДЕКОРАТИВНОГО ПОКРЫТИЯ. ПОДЧЕРКИВАЕТ И УСИЛИВАЕТ ЦВЕТОВУЮ ПАЛИТРУ И ГЛУБИНУ РИСУНКА, ПРИДАЕТ ПОКРЫТИЮ ГЛЯНЕЦ И МЕТАЛЛИЗИРОВАННЫЙ БЛЕСК. ПРОДЛЕВАЕТ СРОК СЛУЖБЫ ПОКРЫТИЯ.

ЭФФЕКТ «МИСТЕРИЯ»

больше эффектов



Шаг 1. Создание фактуры
Нанесите на основание декоративное покрытие **MARAKESH** в соответствии с инструкцией.

Шаг 2. Подготовка материала
Перемешайте воск **MASCO WAX** в ведре. Плотность массы зависит от воздействия внешней температуры, при высокой температуре консистенция материала становится более жидкой.

Шаг 3. Глянцевание
Заглянцуйте поверхность венецианской кельмой до зеркального состояния. Кельму держите почти параллельно поверхности.

Шаг 4. Нанесение воска
Через 24 часа при помощи венецианской кельмы нанесите воск **MASCO WAX** на всю поверхность одним равномерным тонким слоем. Хорошо разотрите.

Шаг 5. Полировка
Через 12 часов отполируйте поверхность специальной декоративной варежкой или шлифовальной машинкой, используя полировальную насадку «овчина».

СОПУТСТВУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ

Венецианская кельма, рукавица для полировки.

КОЛЕРОВКА И ФАСОВКА

Материал выпускается в базах: бесцветная, золото, серебро, бронза.
Выпускается в ведрах по 0,8 кг.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	бесцветный, серебро, золото, бронза
pH	8,0-9,0
Время высыхания, ч	1
Время полного высыхания, ч	12
Морозостойкость при транспортировке, циклы	не менее 5
Рекомендуемая толщина нанесения, мм	0,2
Расход в один слой, кг/м ²	0,1
Температура эксплуатации, °C	от +5 до +35
Температура нанесения, °C	от +5 до +30
Стойкость к статическому воздействию воды, ч	24
Стойкость к мокрому истиранию и мытью	устойчиво к мытью с моющими средствами
Применение	для внутренних работ