


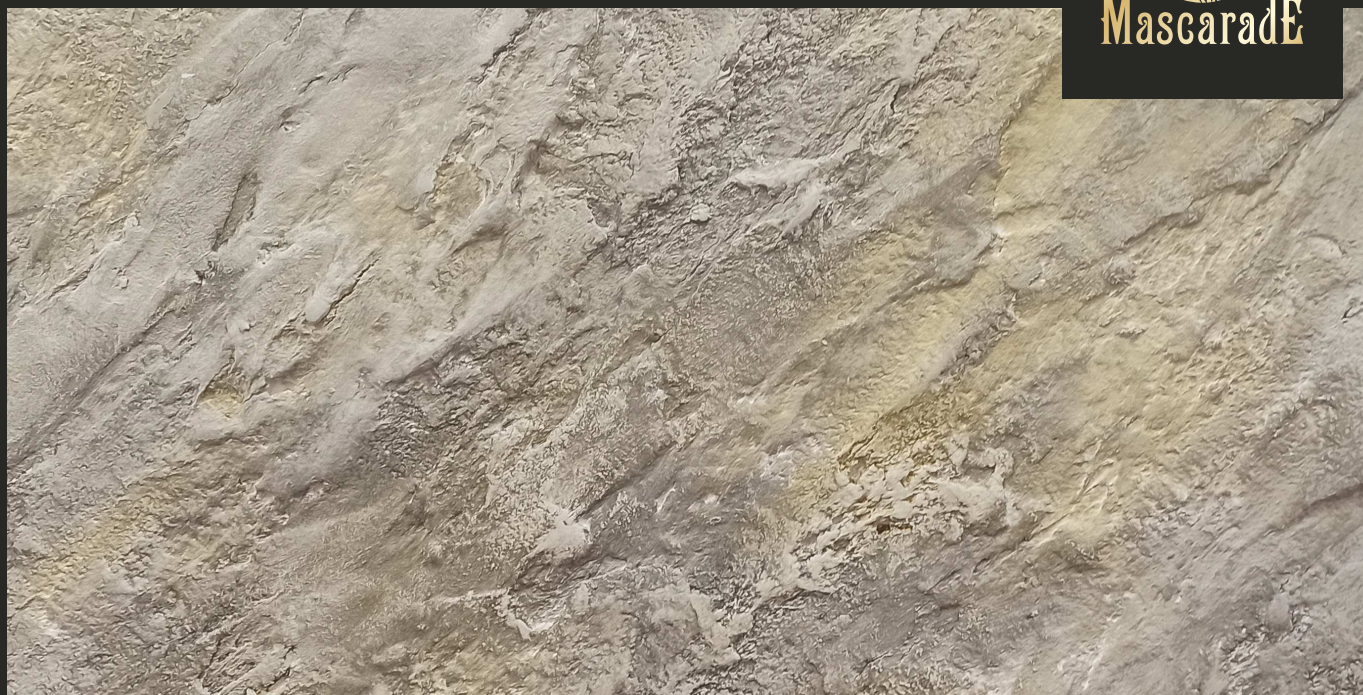

Подготовьте перед началом работы

- Краску-грунт PRIMO DECOR,
- Велюровый валик,
- Декоративную моделирующую штукатурку MINERAL ART фр. 100 и 200,
- Венецианскую кельму,
- Лессирующий лак MASCO MATTE (011, 038)
- Плоскую кисть,
- Вискозную губку.

ШАГ 1. Подготовка поверхности

Перед нанесением декоративного покрытия оштукатурьте и выровняйте поверхность. Стена должна быть ровной, гладкой, без крупных сколов и кратеров. Мелкие неровности и сколы допустимы.

ШАГ 2. Грунтование

Для лучшего сцепления штукатурки с поверхностью нанесите велюровым валиком в 1 слой краску-грунт MascaradE PRIMO DECOR. Для создания равномерной структуры раскатывайте валик в перекрестных направлениях. В труднодоступных местах используйте кисть. Расход в 1 слой: 250-500 г/кв.м. Время полного высыхания: 24 часа.

ШАГ 3. Подготовка материала

Перемешайте декоративное покрытие MINERAL ART в ведре, при необходимости разбавив до требуемой вязкости водой (не более 5% от общей массы).

ШАГ 4. Нанесение декоративного слоя

При помощи кельмы нанесите штукатурку MINERAL ART диагональными слоями на всю поверхность: сначала наносите фр. 100, потом фр. 200. Расход: 1,5-3,0 кг в зависимости от выбранной толщины слоя.

ШАГ 5. Сглаживание рельефа

Не дожидаясь высыхания декоративных слоев, сгладьте рельеф при помощи влажной губки, протерев слишком выступающие фрагменты. Время высыхания: 24 часа

ШАГ 6. Лессировка

Фрагментарно нанесите на поверхность лессирующий лак MASCO MATTE плоской кистью. Не давая высохнуть лаку, протрите поверхность влажной губкой, убирая следы от кисти. Работайте небольшими участками, чтобы избежать стыков. Спустя 1 час нанесите локально второй оттенок лака и растушуйте влажной губкой, устраняя резкие контрастные переходы. Расход: 100-200 г/кв.м. Время высыхания: между слоями 1 час, полное — 7 дней.

Декоративное покрытие MascaradE	Толщина нанесения	Расход на кв.м*	Время высыхания
Краска-Грунт PRIMO DECOR	0,5 мм	250-500 г	24 часа
Штукатурка MINERAL ART	3-5 мм	1,5-3,0 кг	24 часа
Лессирующий лак MASCO MATTE	0,2 мм	100-200 г	1 час (полное - 7 дней)

* Расход зависит от впитываемости и фактуры основания, а также от способа нанесения